


在線式不斷電系統

- 發光二極體/液晶顯示面板
- 面板顯示市電電壓、電池電壓、供電旁路
電池或UPS故障、溫度、負載狀況等訊息
- 高頻結構設計效率高
- 波型為正弦波失真率小
- 輸入電壓範圍寬廣
- 停電時馬上供電，無停電交換時間
- 支援RS232電腦連線、支援SNMP管理
- 支援RJ45網路連線
- 智慧型微電腦CPU設計
- 模組式設計安裝及售後服務容易
- 重量輕、低噪音
- 可外接電池，加長使用時間
- 冷卻風扇設計，無過熱之慮
- 過載保護功能

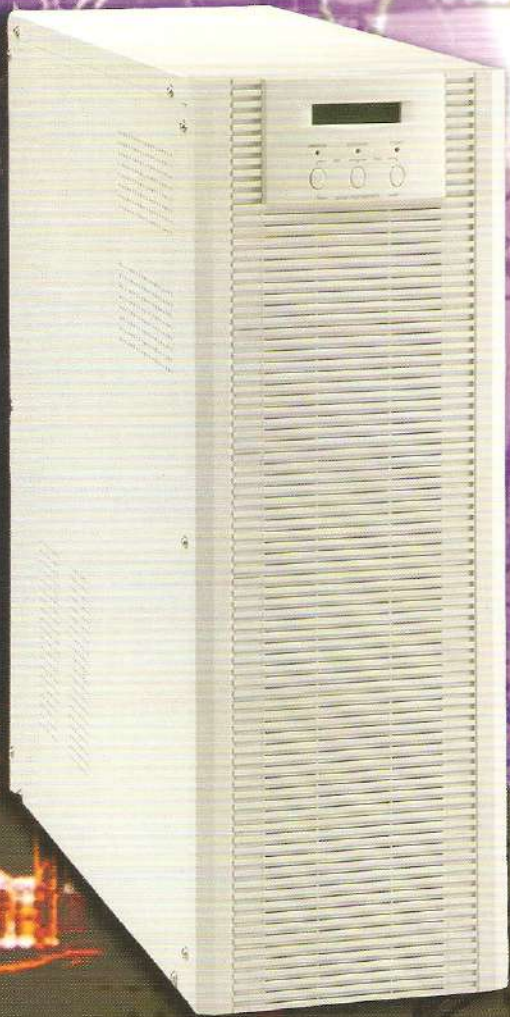

1~3K 高頻在線式不斷電系統

Model (LCD Series)	AHA-103H	AHA-103HR	AHA-203H	AHA-203HR	AHA-303H	AHA-303HR	
Model (LED Series)	AHA-103H-LED	AHA-103HR-LED	AHA-203H-LED	AHA-203HR-LED	AHA-303H-LED	AHA-303HR-LED	
Capacity	1KVA / 700W		2KVA / 1400W		3KVA / 2100W		
輸入	電壓	115,220Vac					
	範圍	80-143,160-300Vac(70% to 100% load), 70-143,140-300Vac (50% to 70% load), 60-143,118-300Vac (0% to 50% load)					
	頻率	50Hz or 60Hz +/- 8%					
輸出	功率因素	> 0.95		> 0.97			
	電壓	115,220Vac +/- 2% (115V or 120V,230V or 240V re-settable via LCD panel)					
	頻率	Synchronized (Line mode), 50Hz or 60Hz +/-0.5% (Battery mode)					
電池	型式	密封式免加水鉛酸電池					
	容量	12V / 7Ah * 3pcs		12V / 7Ah * 6pcs			
	充電時間	>7min / 18min		>9min / 18min			
旁路	By setting	電壓範圍: 178V- 258V +/-20% (re-settable via LCD panel)					
	交換時間	0 ms(2.5ms inverter to bypass)					
	自動旁路	過載或不斷電系統故障					
面板顯示 (LCD 系列)	LCD	UPS 狀態,輸出電壓,頻率,負載,電池電壓及百分比,溫度,型號,事件記錄					
	LED	正常(綠),警告(黃),故障(紅)					
	LED 系列	LED					
警告聲	電池狀態	正常(綠),旁路(黃),電池沒電(黃), Inverter (綠), 負載 % (5 LEDs),電池 % (5 LEDs),故障 (紅)					
	過載	停電時每四秒響一次, 當電池電壓低時每秒響一次					
	故障	每四秒響一次					
輸出接頭	插座	NEMA5-15R 5*3pcs or IEC320*4pcs		NEMA5-15R 5*6pcs or IEC320*6pcs		NEMA5-15R 5*6pcs or IEC320*3pcs + Terminal	
	插座(2u)	NEMA5-15R 5*4pcs or IEC320*4pcs		NEMA5-15R 5*2pcs or IEC320*2pcs + Terminal Block			
	插座						
界面	RS-232 Interface	UPSilon 2000 monitoring software					
	SNMP Intelligent Slot	For Net Agent II (Option) with SNMP manager and Web browser					
	Surge Protection	RJ45 I/O port available for 10 base-T network or Fax / Modem					
環境	溫度	0-40 C ; 32-104 F					
	濕度	0-95%非凝結狀態					
	噪音	小於 45dBA (一公尺)		小於 50dBA (一公尺)			
重量	不含電池	6.5kgs	8.0kgs	13.5kgs	9.5kgs	14.5kgs	10.5kgs
	含電池	15kgs	15.5kgs	34kgs	N/A	35kgs	N/A
	尺寸 (寬 x 高 x 長)mm	160 x 220 x 400		200 x 352 x 450		200 x 352 x 450	

直立式型號: AHA-103H / 203H / 303H / 103H-LED / 203H-LED, 303H-LED
 橫軸式型號: AHA-103HR / 203HR / 303HR / 103HR-LED / 203HR-LED / 303HR-LED
 ※ 規格如有變動恕不另行通知。



亞泰有限公司
 台北縣新店市寶中路 119-1 號 5 樓
 TEL: 886-2-29130866 FAX: 886-2-29121121
 網址: www.yeatay.com.tw E-mail: yatai@ms33.hinet.net

6~20K 高頻在線式不斷電系統

Model (LCD Series)	AHA-603H	AHA-104H	AHA-3104H	AHA-3154H	AHA-3204H
Model (LED Series)	AHA-603H-LED	AHA-104H-LED	AHA-3104H-LED	AHA-3154H-LED	AHA-3204H-LED
Capacity	6KVA / 4200W	10KVA / 7000W	10KVA / 7000W	15KVA / 10500W	20KVA / 14000W
輸入	電壓	1P2W 220Vac		3P4W 380Vac	
	電壓範圍	176-276Vac +/- 3Vac		304-478Vac +/- 3Vac	
	頻率	50Hz or 60Hz +/- 8%			
輸出	功率因素	≥ 0.98		≥ 0.95	
	電壓	220Vac +/- 1% (230V or 240V re-settable via LCD panel)			
	頻率	50Hz or 60Hz +/- 8% 與市電同步時, 50Hz or 60Hz +/- 0.5% 停電時			
電池	型式	密封式免加水鉛酸電池			
	容量(數量)	12V / 7Ah * 20 個	12V / 9Ah * 20 個	N/A	
	充電時間	8 分鐘	5 分鐘	視外加電池而定	
旁路	自動旁路	過載或 UPS 故障時			
	轉換時間	0 ms(停電及來電時)			
	LED 系列	LED			
警告聲	電池狀態	正常(綠), 注意(黃), 故障(紅)			
	過載時	每四秒響一次			
	故障時	每四秒響一次			
界面	RS-232 Interface	UPSilon 2000 monitoring software			
	SNMP Intelligent Slot	For Net Agent II (Option) with SNMP manager and Web browser			
	Surge Protection	RJ45 I/O port available for 10 base-T network or Fax / Modem			
環境	溫度	0-40 C ; 32-104 F			
	濕度	20-90%非凝結狀態			
	噪音	小於 55dBA (一公尺)		小於 60dBA (一公尺)	
重量	直立式	90kgs	93kgs	38.5kgs	55kgs
	橫軸式	18.3kgs	N/A		
	尺寸 (寬 x 高 x 長)mm	482.6 x 132 x 600		260 x 717 x 570	

※ 規格如有變動恕不另行通知。