


YEATAY 亞泰

全電子式交流穩壓器 ELECTRONIC LINE VOLTAGE REGULATOR



方塊圖

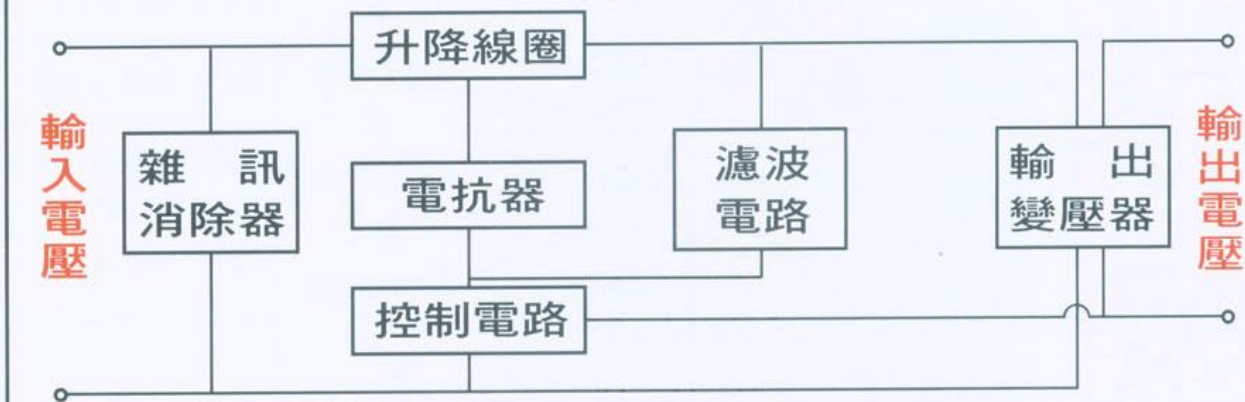

▲ 特點

1. 裝置有旁路保護開關便於穩壓器保養維護。
2. 隔離式變壓器 (ISOLATOR TRANSFORMER) 濾除雜訊高，15~45dB。
3. 自動保護裝置：可設定輸出電壓範圍，以免不正常電壓供應電腦等設備使用。
4. 三相負載不平衡在30%時，其輸出電壓不平衡小於2.5%。
5. 超載能力特強，可容許150%以上之瞬間超載，且不致造成極大電壓降。
6. 全電子式矽控相位調整方式具正弦化濾波器。
7. 完全沒有活動元件。
8. 保固一年，保用十年，合理價格。

▲ 規範

1. 穩壓精確度：±1% 在全載要求下，輸入電壓，在+10~-20%或±15%，可同時變動±0.5%在無負載要求下，輸入電壓在+10~-20%或±15%。
2. 反應時間：在½週內反映，5週內完成。
3. 輸出電壓設定範圍：大於±5%。
4. 諧波含率(Harmonic)：2~3% THD
5. 容許頻率變動範圍：57~63HZ
6. 效率：90~95%以上
7. 功率因素：0.8~1
8. 冷卻方式：風冷式。
9. 環境溫度：0°C~40°C，濕度95%。
10. 有緩開裝置：可防止停電時引起之暫態過電壓。
11. 具過電流及過電壓保護裝置。
12. 裝置各相電壓、電流表，且精密度在1.5級

▲尺寸規格

機 型	容 量	相 / 線 數	輸 入 電 壓	輸 出 電 壓	寬 × 高 × 深 cm		
YTAS-103	300 VA	1 φ 2 W/G	110V, 220V	100V, 110V 115V, 120V	21 x 14 x 30		
YTAS-105	500 VA				20 x 14 x 38		
YTAS-110	1 KVA				24 x 17 x 44		
YTAS-120	2 KVA				25.5 x 17.5 x 48		
YTAS-130	3 KVA						
YTAS-150	5 KVA						
YTAS-175	7.5 KVA	1 φ 3 W/G	110V/220V	200V, 220V 230V, 240V	30 x 47 x 51		
YTAS-1100	10 KVA				40 x 75 x 45		
YTAS-1150	15 KVA				47 x 90 x 50		
YTAS-1200	20 KVA				47 x 90 x 50		
YTAS-1250	25 KVA						
YTAS-1300	30 KVA						
YTAS-330	3 KVA	3 φ 3 W/G	220V	220V	32 x 58 x 52		
YTAS-350	5 KVA				41 x 71 x 73		
YTAS-375	7.5 KVA						
YTAS-3100	10 KVA				120/208V	120/208V	60 x 120 x 60
YTAS-3150	15 KVA						
YTAS-3200	20 KVA						
YTAS-3250	25 KVA	3 φ 4 W/G	220V/380V	220V/380V	60 x 140 x 60		
YTAS-3300	30 KVA				70 x 160 x 70		
YTAS-3400	40 KVA						
YTAS-3500	50 KVA						
YTAS-3600	60 KVA				240V/415V	240V/415V	80 x 190 x 80
YTAS-3750	75 KVA						
YTAS-3900	90 KVA						
YTAS-31000	100 KVA						
YTAS-31200	120 KVA						
YTAS-31500	150 KVA						

※本公司保有規格異動之權力，規格變更時恕不另行通知。

▲其他規格歡迎洽定製 (WELCOME YOUR SPECIAL ORDER)

- ▲本公司產品：
- ①磁飽和感應式穩壓器 (ELECTRONIC TYPE)
 - ②共振式穩壓器 (L. V. R.)
 - ③伺服式穩壓器 (MOTOR TYPE)
 - ④直流電源供應器 (DC POWER SUPPLY)
 - ⑤電池充電器 (BATTERY CHARGER)
 - ⑥完全不斷電系統 (U. P. S.)
 - ⑦絕緣耐壓試驗器 (PUNCTURE / INSULATION TESTER)