


電腦級


YEATAY 亞泰

共振式自動電壓穩定器

CONSTANT VOLTAGE
TRANSFORMER

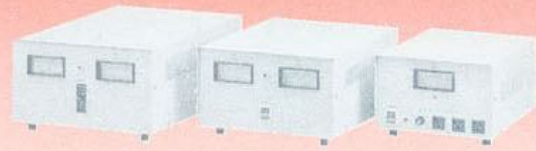

結構圖

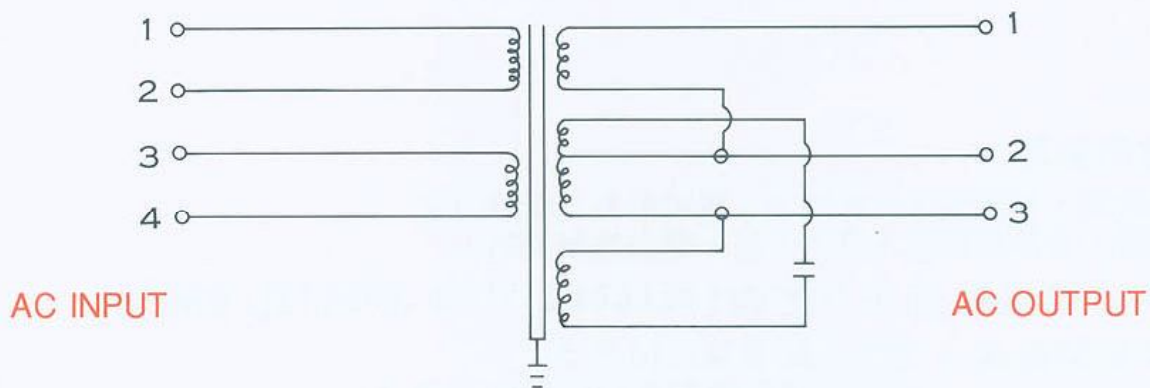

▲ 共振變壓器特點：

1. 穩壓特性極佳，誤動作的或然率等於零。(因內部無控制電路，僅由兩個單體元件構元件構成)。
2. 輸出超載或短路時，自動限流(短路1小時亦不致引起任何損壞)。
3. 輸出波形不受輸入波形影響，(輸入波形極差時，僅影響其效率稍微降低，而輸出波形仍為正弦波)。
4. 輸入與輸出完全絕緣 (ISOLATION)，對靜電、落雷、雜訊、高壓脈沖等，具有良好之抵抗力(60db以上)。
5. 輸入電壓110V、220V均可，輸出電壓110V、220V可同時使用。
6. 對SURGE之反應性良好，輸入電壓突增至170V時，輸出仍可保持110V±2.5%。
對SAG之反應性良好：輸入電壓突降至65V時，倘負載為60%以下時。
輸出仍可保持110V±2.5%。

▲ 規格：

1. 採用：共振感應式。
2. 輸入電壓變動範圍：為設定電壓±20%
3. 輸出穩定率：1±1%
4. 輸出波形：失真度3%
5. 反應速度：1½週內
6. 可抗拒短路之功能
7. 與市電隔離作用，可去除雜訊
8. 效率：85%

▲ 尺寸規格

機 型	容 量	相 / 線 數	輸 入 電 壓	輸 出 電 壓	寬×高×深 cm
YTAC-103	300 VA	1 ϕ 2W/G	110V, 220V,	100V, 110V, 115V, 120V,	19 x 20 x 33
YTAC-105	500 VA				30 x 16 x 40
YTAC-110	1 KVA	或	或	或	35 x 48 x 40
YTAC-120	2 KVA				30 x 48 x 51
YTAC-130	3 KVA				40 x 75 x 45
YTAC-150	5 KVA	1 ϕ 3W/G	110V/220V	200V, 220V, 230V,	30 x 48 x 51
YTAC-175	7.5KVA				40 x 75 x 45
YTAC-1100	10 KVA				50 x 130 x 50
YTAC-1150	15 KVA				

▲ 適用範圍

電腦設備、精密儀器、實驗室、事務機器、醫院設備
生產線、高傳真系統、通信系統、電力控制系統。

▲ 其他規格歡迎洽定製 (WELCOME YOUR SPECIAL ORDER)

- ▲ 本公司產品：完全不斷電系統 (U.P.S.)
- 全電子式自動電壓穩定器 (A.V.R.)
- 直流電源供應器 (DC POWER SUPPLY)
- 電池充電器 (BATTERY CHARGER)
- 變流器 (DC TO AC INVERTER)
- 變頻器 (FREQUENCY CONVERTER)

YEATAI YAR-TAI CO., LTD. 亞泰有限公司

總公司：台北縣新店市寶中路119-1號5樓
TEL：886-02-2913-0866 · 2913-0720~1
FAX：886-02-2912-1121
E-mail：YARTAI@ms33.hinet.net

大陸深圳服務處

電話：86-755-8025078
傳真：86-755-8025186
地址：廣東省深圳市寶安區觀瀾鎮福苑工業區五棟