



# YEATAY 亞泰

磁飽和式交流穩壓器 ELECTRONIC LINE VOLTAGE REGULATOR

**ISO 9001 電源設備專業製造廠**




LINE INPUT VOLTAGE → A.V.R. → OUTPUT VOLTAGE





## 方塊圖

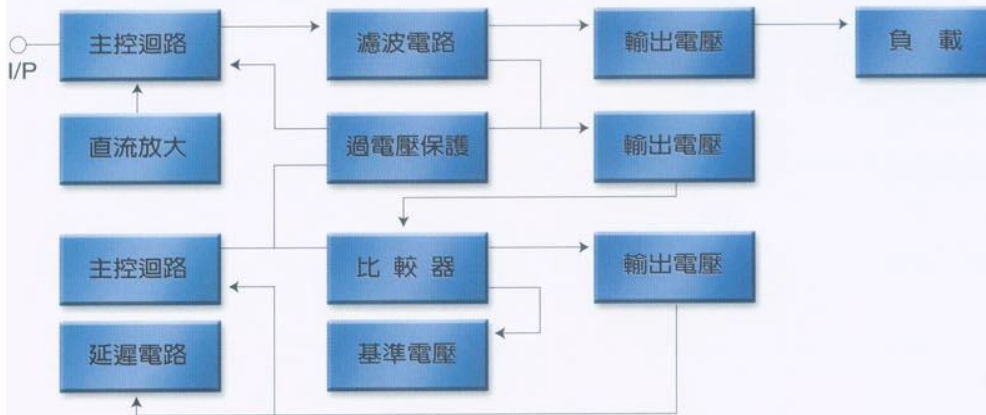

我們感謝上櫃、上市以及許許多多中小企業主給予本公司的支持與肯定，南亞科技、南亞電路板、清三電子、旭龍電子、華碩、技嘉、廣宇、陞技、耀華、大同、鴻海、友訊、中國化學、太平洋電、中華汽車、六和機械、台揚、3M、台達電、李洲、亞威、矽豐、佳鼎、恆業永兆、瑞智、耀文、台塑、映泰、固緯、英業達、力太、集盛、環隆、宏齊、中華電、耿鼎宏基、台安、致福、亞力，中華映管、光陽...等。

## 規範：

- 1.採用：全電子式磁飽和電感型。
- 2.輸入電壓容許變動範圍：  
+10%~-20%或±15%內  
+1%輸入電壓及負載同時變動
- 3.輸出電壓可設定範圍：±10%
- 4.反應時間：低於5週
- 5.波形失真度：低於3%
- 6.雜訊濾除：30db~40db
- 7.效率：95%以上
- 8.保護裝置：緩開裝置
- 9.過電壓保護裝置：(非自動跳脫斷電方式)
- 10.短路保護
- 11.輸入頻率：57~63Hz
- 12.環境溫度：0~40°C

## 特點：

- 1.完全沒有活動元件
- 2.超載能力強
- 3.具有緩開裝置
- 4.三相不平衡：大於33%時輸出小於±2%
- 5.採用積體電路及快速晶體控制
- 6.具短路保護功能
- 7.高效率
- 8.反應速度快
- 9.具有雜訊消除之功能
- 10.使用、調整、維護容易
- 11.使用年限長

## 尺寸規格

機型	容量	相／線數	輸入電壓	輸出電壓	寬×高×深CM			
YTAEC-110	1 KVA	1ø2 W/G 或 1ø3 W/G	100V, 110V 115V, 120V 或 200V, 210V 220V, 230V 240V	100V, 110V 115V, 120V 或 200V, 210V 220V, 230V 240V	30X48X51			
YTAEC-120	2 KVA							
YTAEC-130	3 KVA							
YTAEC-150	5 KVA				45X77X40 47X88X50			
YTAEC-175	7.5 KVA							
YTAEC-1100	10 KVA							
YTAEC-1150	15 KVA				47X88X50 55X98X55			
YTAEC-1200	20 KVA							
YTAEC-1250	25 KVA							
YTAEC-1300	30 KVA				55X98X55 60X98X80			
YTAEC-1400	40 KVA							
YTAEC-1500	50 KVA							
YTAEC-330	3 KVA	3ø3 W/G 或 3ø4 W/G	200V 220V 或 110V/190V 或 120V/280V 或 220V/380V 230V/400V 240V/415V 440V/480V	200V 220V 或 110V/190V 或 120V/280V 或 220V/380V 230V/400V 240V/415V 440V/480V	47X79X81			
YTAEC-360	6 KVA							
YTAEC-175	7.5 KVA							
YTAEC-3100	10 KVA				70X110X100			
YTAEC-3150	15 KVA							
YTAEC-3225	22.5 KVA							
YTAEC-3300	30 KVA				70X160X90			
YTAEC-3375	37.5 KVA							
YTAEC-3450	45 KVA							
YTAEC-3600	60 KVA				70X160X90X2			
YTAEC-3750	75 KVA							
YTAEC-3900	90 KVA							
YTAEC-31200	120 KVA				70X160X90X2			
YTAEC-31500	150 KVA							
YTAEC-31800	180 KVA							
YTAEC-32400	240 KVA							

- 其他規格歡迎接洽定製(WELCOME YOUR SPECIAL ORDER)本系列產品不斷研發創新、規格變動恕不另行通知
- 本公司產品：完全不斷電系統(U.P.S.)
  - 共振式穩壓器(L.V.R.)
  - 直流電源供應器(DC POWER SUPPLY)
  - 電池充電器(BATTERY CHARGER)
  - 電子式穩壓器(E.V.R.)

**YEATAY** 亞泰有限公司  
YAR TAI CO., LTD.

台北縣新店市寶中路119-1號5F  
5F, No. 119-1, Pao-Chun Rd., Hsin-Tien City,  
Taipei County, Taiwan R.O.C.  
TEL:886-2-2913-0866 FAX:886-2-2912-1121  
http://www.yeatay.com.tw  
E-mail:yartai@ms33.hinet.net

大陸深圳服務處  
廣東省深圳市寶安區觀瀾鎮樟坑徑長坑村(專順電子廠旁)  
TEL:86-755-27998040 FAX:86-755-27998037 林先生 手機電話：136-026-08530

大陸華東服務中心  
江蘇省昆山市北門路紫荊花園5號樓201室(北海大酒店後面)  
TEL:86-512-57778415/57703678 FAX:86-512-57778725  
鄒先生手機電話：139-626-94604